


*Frame & Pins
included*



BERA GRAVEL FIX[®] *step*


Grindstabilisatie "Stap Tegels"



BERA[®]

In 3 stappen plaats je BERA Gravel Fix® Step:

1. Verwijder ca. 10 cm grond of gras in de maat 40 x 80 cm
2. Vul het gat met ca 5 cm scherp zand en stamp het goed aan. Leg Gravel Fix® Step op zijn plek en fixeer het met de 4 grondpennen
3. Vul de honingraat met ongeveer 25 kg grind of split (maat tussen 3 en 16 mm). Verdeel het gelijkmatig en zorg dat de honingraat afgedekt is en blijft.

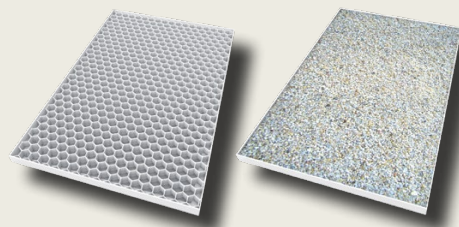

KLAAR!

Wat is BERA Gravel Fix® Step?

BERA Gravel Fix® Step is een de meest eenvoudige manier voor het plaatsen kleiner oppervlak met gestabiliseerd grind of split. Een complete set van 40 x 80 cm waarin een grindplaat voorzien van anti-worteldoek, een gemonteerd frame en 4 grondpennen. Alleen nog zand eronder en grind of split erin en klaar is het! Een waterdoorlatend en stabiel oppervlak wordt verkregen, geen natte voeten meer.

Creativiteit gegarandeerd!

Grind of split is er in vele kleuren en maten. Je kunt je eigen wensen vervullen daarmee, zolang het grind of split maar tussen de 3 en 16 mm groot is voor een optimaal effect! Laat je eigen creativiteit je gids zijn bij het inrichten van je tuin. Split ligt heel stevig, grind is rond van vorm en voelt prettig aan met de blote voeten.

Droog en anti-slip!


BERA Gravel Fix® Step zorgt voor een droog oppervlak want het water loopt er direct doorheen naar de onderliggende zandlaag. Geen algen of groene aanslag zoals zo vaak op tegels en hout. Zaadjes die neerdalen in het grind krijgen geen kans om te groeien door het droge oppervlak en het anti-worteldoek aan de onderzijde. Split is de beste keuze voor antislip stapstenen.

Waar gebruik ik Gravel Fix® Step!

- In de borders als stap-steen tijdens snoeiwerk
- Onder de buitenkraan, water kan makkelijk weg
- Grindbaan langs de gevel voorkomt opspattend vuil
- Als pad of als stap-stenen naar je schuur of berging
- Rondom het graf of urn op de begraafplaats
- Als mozaïek of schaakpatroon samen met gras of tegels



① Voor maximale mobiliteit en stabiliteit op paden en wegen



① L-frame inclusief



① Alle BERA Gravel Fix producten worden geproduceerd met GROENE zonne- en biomassa energie



① UV stabilisatie is standaard

TECHNISCHE SPECIFICATIES*

ALGEMEEN

Materiaal	: 100% gerecyceld of puur Polypropyleen (recyclebaar)
Productie locatie	: Europese Gemeenschap
Kleur	: Wit, grijs of zwart
Cell structuur	: Hexagonaal
Membran	: Geo-textiel 30 g/m ²
UV stabiliteit en vorst bestendig	: Inclusief

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen L x B x H	: 400 x 790 x 45 mm (0.3 m ²)
Gewicht per stuk	: 0.9 kg
Benodigde hoeveelheid zand voor 5 cm	: 25 kg
Benodigde hoeveelheid grind/split	: 25 kg

* BERA Gravel Fix® wordt regelmatig op hellingen toegepast, o.a. voor in- en opritten. Specifieke eisen bij deze toepassing zijn afhankelijk van de situatie. Neemt u voor vragen en informatie contact op met uw leverancier of de fabrikant.

Milieu en technische expertise

BERA Gravel Fix® Step wordt gemaakt in de Europese Gemeenschap onder strikte Kwaliteit- en Milieunormen zoals 'REACH (EC 1907/2006). Het gebruik van gerecyclede grondstoffen, zonne-energie en de perfecte infrastructuur t.a.v. de distributie dragen bij aan beperking van CO₂ uitstoot. Dit onderstreept onze bedrijfsvisie om ecologisch verantwoorde en duurzame oplossingen aan te bieden.

BERA Gravel Fix Pro in wit is Cradle to Cradle Certified™ Silver. <http://www.c2ccertified.org>

BERA Gravel Fix® Step, een duurzaam product:

- ✓ Geproduceerd in Europa met duurzame energiebronnen
- ✓ Volledig recyclebaar aan het einde van de levenscyclus
- ✓ Naar keuze 100% gerecyclede grondstoffen zonder extra kosten
- ✓ Veiligheid conform REACH (EC1907/2006)
- ✓ UV en vorst bestendig
- ✓ Geen gebruik van lijm, uitsluitend thermische verbindingen
- ✓ Sociaal bedrijfsbeleid

Contact:

BERA B.V. (The Netherlands)
BERA B.V. (Duitsland)
BERA Sarl (Frankrijk)
BERA (Africa) Pty Ltd

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com



www.bera-bv.com