



*Frame & Pins  
included*

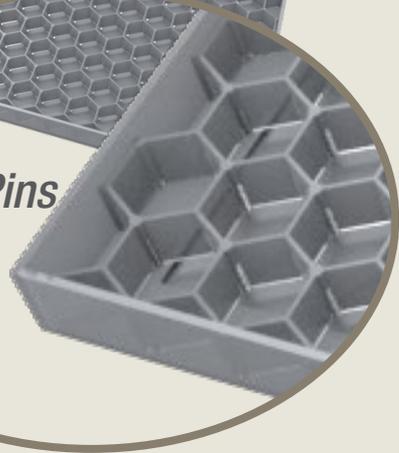

# **BERA** GRAVEL FIX<sup>®</sup> step

Стабилизация гравия «Stepping Stones»




**BERA**<sup>®</sup>

## Только 3 шага для вашего гравия «Stepping Stones»!

1. Удалите 10 см грунта или травы с площадки, размером 40 x 80 см.
2. Заполните полость 5 см слоем песка и уплотните его. Положите «BERA Gravel Fix® Step» и зафиксируйте его с помощью 4-х штырей.
3. Заполните ячейки примерно 25-ю кг гравия (любой размер между 3 - 16 мм). Убедитесь, что гравий распределен равномерно и покрывает все ячейки.

ГОТОВО!

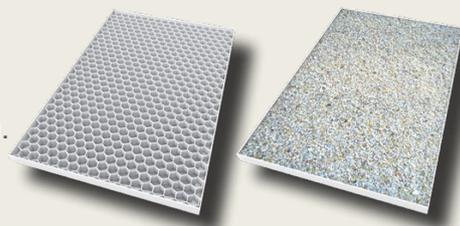

### Что такое BERA Gravel Fix® Step?

BERA Gravel Fix® Step - очень простой способ создания вашего индивидуального участка стабилизированного гравия. Они поставляются в виде набора для стабилизации гравия, в удобной упаковке 40 x 80 см. В комплекте: геотекстиль, установочная рамка и 4 штыря. Только песок и гравий требуются, и все готово. Полная водопроницаемость и стабильность. Ваши ноги не промокнут!

### Креативность гарантирована!

Гравий поставляется во многих привлекательных цветах и размерах, формах или комбинациях. Все можно использовать, если размер гравия в пределах от 3 до 16 мм! Пусть ваша креативность направляет вас в создании вашего собственного сада и пространства за его пределами ...

### Сухой и нескользящий!

Секции BERA Gravel Fix® Step обеспечивают сухие ноги, поскольку система стабилизации пористого гравия позволяет дождевой воде сливаться немедленно. Никаких водорослей, обнаруживаемых на традиционных поверхностях или плитке. Семена сорняков не могут прорасти сквозь основу из геотекстиля. Используйте гравий для максимального противоскользящего эффекта.

### Где разместить ваш Gravel «Stepping Stones»

- На вашем газоне или вдоль забора, чтобы вы оставались сухими и чистыми во время занятий в саду
- По внешнему периметру вашего дома-больше нет грязных наружных стен.
- На проходе к вашему сараю или складскому участку, в форме «следов» или в виде непрерывной дорожки
- Создание террасы, на которой можно разместить мебель.
- Под водопроводным краном, вне дома.
- Вокруг могилы на кладбище для легкого доступа и поддержания состояния
- В комбинации с травой или камнем, в виде мозаичной или шахматной доски



① Для максимальной мобильности и стабильности на проходах и дорожках



① L-образная рамка в комплекте



① BERA Gravel Fix® Step изготовлен с использованием ЗЕЛеной солнечной энергии и биомассы



① УФ-стабилизация включена

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Материал	: 100% вторичный или первичный полипропилен (Вторичная переработка)
Местонахождение производства	: Европейский Союз
Цвет	: Белый, серый или черный
Структура ячейки	: Шестигранник
Мембрана	: Геотекстиль 30 г/м2
УФ и мороз	: УФ и морозостойкие

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандартный размер листа Д x Ш x В	: 400 x 790 x 45 мм (0,3 м2)
Вес одной штуки	: 0,9 кг
Песок для слоя 5 см	: 25 кг
Требуемый гравий	: 25 кг

\* Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления изготовителя. BERA Gravel Fix® Step часто используется на пологих склонах. Конкретные условия применения зависят от обстоятельства на месте. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю или дилеру.

### Экологическое и техническое совершенство

BERA Gravel Fix® Smart производится в Европейском Союзе, под строгим контролем качества и стандартам экологического контроля, включая REACH (EC 1907/2006). Использование переработанного сырья и хорошо развитая инфраструктура позволяют свести к минимуму выбросы углекислого газа, подчеркивая наше корпоративное видение в обеспечении экологически устойчивого решения.

### BERA Gravel Fix® Step, устойчивый продукт:

- ✓ Изготовлен в Европе с использованием возобновляемых источников энергии
- ✓ Полностью пригоден для повторного использования после окончания жизненного цикла
- ✓ Отборное 100% вторичное сырье без каких-либо добавок
- ✓ Безопасность, согласно REACH (EC1907/2006)
- ✓ УФ и морозостойкий
- ✓ Отсутствие клея, только термически сварные соединения
- ✓ Политика социальной ответственности

### Контакты:

BERA B.V. (Нидерланды)

BERA B.V. (Германия)

BERA Sarl (Франция)

BERA South Africa (Pty) Ltd (Африка)

T: +31 (0) 33 257 0302

T: +49 (0) 30 78 71 68 85

T: +33 (0) 9 81 12 76 58

T: +27 83 449 3954

E: info@bera-bv.com

E: kontakt@bera-bv.com

E: info@bera-sarl.fr

E: franko@bera-bv.com



www.bera-bv.com